




perfis de alumínio - aluminium profiles

descrição description ·

- Luminária de aplicação suspensa que alia modernidade e estética numa só peça;
 - Estrutura em perfil de alumínio com acabamento anodizado natural mate;
 - Iluminação directa e indirecta simultânea, disponível com 2 lâmpadas fluorescentes T5 com distribuição equilibrada da luz (indirecta e directa);
 - Equipada com difusor frost clear 000 para iluminação directa e difusor cristal para iluminação indirecta;
 - Suspensão incluída que permite o rápido ajuste no plano horizontal e vertical.
-
- *Suspended luminaire combining modernity and aesthetics in a single piece;*
 - *Anodized natural matt finish aluminium profile structure;*
 - *Suspended mounted version with direct and indirect simultaneous lighting, offering a balanced distribution of upward and downward light;*
 - *Direct lighting fitted with frost clear 000 diffuser and indirect lighting with clear diffuser;*
 - *Suspension set included allowing quick horizontal and vertical adjustment.*



pormenores details ·



- Inclui conjunto de suspensão e cabo de alimentação com 1 metro . *Suspension set with 1 metre supply cable included*
- Versões DIM e DALI equipadas com balastro electrónico multi-lâmpada . *DIM and DALI versions with multi-lamp electronic control gear*
- **Distribuição de luz Trix:** fluxo indirecto/directo (aprox. 60% : 40%) . **Trix light distribution:** indirect/direct distribution (approx. 60% : 40%)

acabamento finishing ·

125 Alumínio natural anodizado mate . *Natural matt anodised aluminium*

difusor diffuser ·

207 LI - Acrílico cristal . *Clear acrylic*

216 LD - Acrílico frost clear 000 . *Frost clear 000 acrylic*


simbologia symbols ·



opções options ·


- HF** - Balastro Electrónico . *High Frequency Electronic Control Gear*
- DIM** - Balastro Electrónico com Regulação do Fluxo Luminoso . *With High Frequency Electronic Dimming Control Gear*
- DALI** (Digital Addressable Lighting Interface) - Com Balastro digital compatível com DALI . *With digital DALI-compatible ballast*









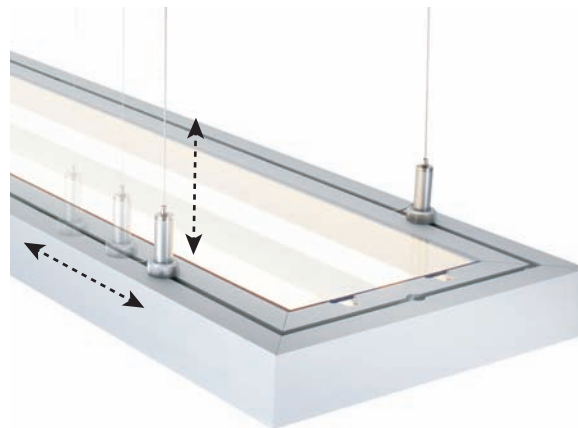















Trix



W		(mm) c	kg	(dm ³)	HF	DIM	
2x28W	G5	1239	6,18	21,6	33.41.82.228000	33.41.82.228001	33.41.82.228002
2x35W	G5	1539	7,68	35,5	33.41.82.235000	33.41.82.235001	33.41.82.235002
2x49W	G5	1539	7,68	35,5	33.41.82.249000	33.41.82.235001	33.41.82.235002
2x54W	G5	1239	6,18	21,6	33.41.82.254000	33.41.82.228001	33.41.82.228002
2x80W	G5	1539	7,68	35,5	33.41.82.280000	33.41.82.235001	33.41.82.235002
2x(2x28W)	G5	2423	12,36	41,11	33.41.82.428000	33.41.82.428001	33.41.82.428002
2x(2x35W)	G5	3023	15,36	51,45	33.41.82.435000	33.41.82.435001	33.41.82.435002
2x(2x49W)	G5	3023	15,36	51,45	33.41.82.449000	33.41.82.435001	33.41.82.435002
2x(2x54W)	G5	2423	12,36	41,11	33.41.82.454000	33.41.82.428001	33.41.82.428002
2x(2x80W)	G5	3023	15,36	51,45	33.41.82.480000	33.41.82.435001	33.41.82.435002

exemplos examples ·



	Saliente tecto <i>Ceiling mounted</i>		Aplique parede <i>Wall mounted</i>		Encastrada chão <i>Floor recessed</i>		De canto <i>Corner mounted</i>
	Suspensa <i>Suspended</i>		Encastrada parede <i>Wall recessed</i>		Encastrada tecto <i>Ceiling recessed</i>		De pé <i>Floor standing</i>
	Lâmpada não incluída. <i>Lamp not included.</i>				Lâmpada incluída. <i>Lamp included.</i>		De mesa <i>Table Standing</i>
	Marca de conformidade com as Normas Europeias do Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC), aplicável a todo o material eléctrico certificado pela CERTIF no âmbito do acordo CCA do CENELEC. <i>Reference symbol of compliance with the European Norms of the European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) applied to every electrical material certified by CERTIF in accordance with the CCA of the CENELEC.</i>				ENEC - Marca comum europeia concedida no âmbito do Acordo ENEC, aplicável a todo o tipo de luminárias em conformidade com as normas da série EN 60 598. Marca reconhecida em todos os países subscritores do referido acordo. 04 - Numeração atribuída a Portugal. <i>ENEC - European common reference symbol granted in accordance with the ENEC Agreement, applicable to every type of luminaire within the Standards of the EN 60 598 series. Reference symbol recognized in all the countries that subscribed the referred agreement. 04 -Number assigned to Portugal.</i>		
	Produto projectado e fabricado em conformidade com a directiva comunitária 2004 / 108 / CE relativa à Compatibilidade Electromagnética e com a directiva comunitária 2006 / 95 / CE para equipamentos de Baixa Tensão. <i>Product designed and manufactured in accordance with the Council Directive 2004 / 108 / CE concerning the Electromagnetic Compatibility and the Council Directive 2006 / 95 / CE for Low-Tension equipment.</i>				Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo. <i>Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.</i>		
	Classe I - Isolamento principal e protecção por ligação à terra prevista nas partes metálicas acessíveis. <i>Class I - All the exposed metal parts are connected to one another and to the protective earth conductor.</i>				Fonte luminosa LED. <i>LED light source.</i>		
	Classe II - Com isolamento principal e isolamento suplementar, mas sem meio de protecção por ligação à terra. <i>Class II - The luminaire is insulated in such a way that there are no exposed metal parts that can carry current. There is no protective earth conductor.</i>				O ensaio é efectuado utilizando um fio de Ni-Cr incandescente aquecido a 650°C, 750°C, 850°C ou 960°C. <i>The test is made using nickel-chromium flow-wire heated to 650°C, 750°C, 850°C or 960°C.</i>		
	Classe III - Previsto para alimentação em muita baixa tensão de segurança ($\leq 50V$). <i>Class III - Appliance designed to be supplied from a safety extra-low voltage power source.</i>				Luminária protegida contra o arremesso de bolas, de acordo com especificado na norma DIN VDE 0710 part 13/05.81. <i>Luminaire safe to ball throwing in accordance with DIN VDE 0710 part 13/05.81 standard.</i>		
	Casquilho / Suporte de lâmpada. <i>Lamp holder.</i>				Dimensão do corte no tecto para encastrar luminária (tolerância em mm). <i>Cut-out dimension for recessed luminaires (tolerance in mm).</i>		
	Peso unitário aproximado sem embalagem (em Kg). <i>Unit approximate weight without package (specified in Kg).</i>				Adaptável aos módulos standard dos tectos falsos. <i>Adaptable to the standard modules of the false ceilings.</i>		
	Volume unitário com embalagem (em dm ³). <i>Unit approximate volume with package. Specified in dm³.</i>				O prefixo IP seguido de dois algarismos, indica a "resistência" oferecida pelo aparelho à penetração de corpos sólidos e líquidos, sendo que o primeiro algarismo identifica a protecção à entrada de elementos sólidos e o segundo aos líquidos. <i>The IP prefix followed by two figures indicates the "resistance" offered by the device to solid bodies and liquids penetration, the first figure being representative of the protection to solid bodies penetration and the second to liquids.</i>		
	Dimensões em mm. <i>Dimensions in mm.</i>				Índice Resistência Mecânica - Grau de resistência dos invólucros das luminárias a impactos mecânicos externos, definidos pela norma EN 62262. <i>Mechanical Resistance Classes - Resistance degree of the luminaires envelope against external mechanical impacts, defined by EN 62262 standards.</i>		
	Distância mínima dos objectos iluminados (em metros). <i>Minimum distance between the lit object and the luminaire (in metres).</i>						