




descrição description

- Luminária construída em perfil de alumínio para aplicação suspensa;
- Em versões para 3, 4 ou 5 lâmpadas de halogéneo (não incluídas);
- Indicado na iluminação de zonas de transição entre divisões, corredores, hall de entrada, etc.;
- Corpo construído em perfil de alumínio com 2 acabamentos;
- Inclui conjunto de suspensão e cabo de alimentação;

- Aluminium profile suspended mounting luminaire;
- 3, 4 or 5 halogen lamp versions (lamps not included);
- Ideal for transition areas such as lighting on corridors and main entrance areas;
- Aluminium profile housing available in 2 different finishes;
- Suspension set with supply cable included.



pormenores details



- Para 3, 4 ou 5 lâmpadas de halogéneo (lâmpadas não incluídas) . 3, 4 or 5 halogen lamp versions (lamps not included)
- Linhas direitas e elegantes . Straight and elegant lines
- Inclui conjunto de suspensão e cabo de alimentação com 1 metro . Suspension set with 1 metre supply cable included

acabamento finishing

- Corpo em perfil de alumínio com acabamento nas seguintes opções de cor:
- Housing made from aluminium with polyester coating finish, in this option colours:

105 Preto mate RAL 9005 . Matt black RAL 9005

108 Cinza texturado . Textured grey

simbologia symbols ·




230V/50Hz EN 60 598









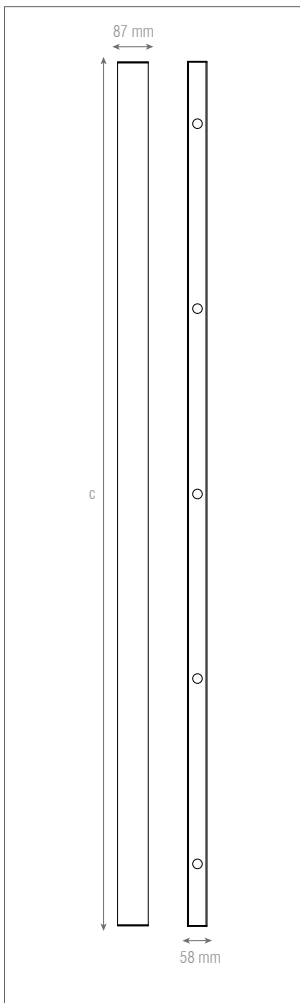

















960°C

IP40

Virgo



| Ref. | W (máx.) | | (mm) C | (dm ³) | kg | 105 | 108 |
|------------|-------------|-----|-----------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Virgo 1600 | 3x20W | GU4 | 1600 | 23,5 | 2,960 | 33.40.320.01.01 | 33.40.320.01.00 |
| Virgo 2200 | 4x20W | GU4 | 2200 | 32 | 4,100 | 33.40.420.01.01 | 33.40.420.01.00 |
| Virgo 2800 | 5x20W | GU4 | 2800 | 40,8 | 5,200 | 33.40.520.01.01 | 33.40.520.01.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | Saliente tecto <i>Ceiling mounted</i> |  | Aplique parede <i>Wall mounted</i> |  | Encastrada chão <i>Floor recessed</i> |  | De canto <i>Corner mounted</i> |
|  | Suspensa <i>Suspended</i> |  | Encastrada parede <i>Wall recessed</i> |  | Encastrada tecto <i>Ceiling recessed</i> |  | De pé <i>Floor standing</i> |
|  | Lâmpada não incluída. <i>Lamp not included.</i> | | |  | Lâmpada incluída. <i>Lamp included.</i> |  | De mesa <i>Table Standing</i> |
|  | Marca de conformidade com as Normas Europeias do Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC), aplicável a todo o material eléctrico certificado pela CERTIF no âmbito do acordo CCA do CENELEC. <i>Reference symbol of compliance with the European Norms of the European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) applied to every electrical material certified by CERTIF in accordance with the CCA of the CENELEC.</i> | | |  | ENEC - Marca comum europeia concedida no âmbito do Acordo ENEC, aplicável a todo o tipo de luminárias em conformidade com as normas da série EN 60 598. Marca reconhecida em todos os países subscritores do referido acordo. 04 - Numeração atribuída a Portugal. <i>ENEC - European common reference symbol granted in accordance with the ENEC Agreement, applicable to every type of luminaire within the Standards of the EN 60 598 series. Reference symbol recognized in all the countries that subscribed the referred agreement. 04 -Number assigned to Portugal.</i> | | |
|  | Produto projectado e fabricado em conformidade com a directiva comunitária 2004 / 108 / CE relativa à Compatibilidade Electromagnética e com a directiva comunitária 2006 / 95 / CE para equipamentos de Baixa Tensão. <i>Product designed and manufactured in accordance with the Council Directive 2004 / 108 / CE concerning the Electromagnetic Compatibility and the Council Directive 2006 / 95 / CE for Low-Tension equipment.</i> | | |  | Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo. <i>Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.</i> | | |
|  | Classe I - Isolamento principal e protecção por ligação à terra prevista nas partes metálicas acessíveis. <i>Class I - All the exposed metal parts are connected to one another and to the protective earth conductor.</i> | | |  | Fonte luminosa LED. <i>LED light source.</i> | | |
|  | Classe II - Com isolamento principal e isolamento suplementar, mas sem meio de protecção por ligação à terra. <i>Class II - The luminaire is insulated in such a way that there are no exposed metal parts that can carry current. There is no protective earth conductor.</i> | | |  | O ensaio é efectuado utilizando um fio de Ni-Cr incandescente aquecido a 650°C, 750°C, 850°C ou 960°C. <i>The test is made using nickel-chromium flow-wire heated to 650°C, 750°C, 850°C or 960°C.</i> | | |
|  | Classe III - Previsto para alimentação em muita baixa tensão de segurança ($\leq 50V$). <i>Class III - Appliance designed to be supplied from a safety extra-low voltage power source.</i> | | |  | Luminária protegida contra o arremesso de bolas, de acordo com especificado na norma DIN VDE 0710 part 13/05.81. <i>Luminaire safe to ball throwing in accordance with DIN VDE 0710 part 13/05.81 standard.</i> | | |
|  | Casquilho / Suporte de lâmpada. <i>Lamp holder.</i> | | |  | Dimensão do corte no tecto para encastrar luminária (tolerância em mm). <i>Cut-out dimension for recessed luminaires (tolerance in mm).</i> | | |
|  | Peso unitário aproximado sem embalagem (em Kg). <i>Unit approximate weight without package (specified in Kg).</i> | | |  | Adaptável aos módulos standard dos tectos falsos. <i>Adaptable to the standard modules of the false ceilings.</i> | | |
|  | Volume unitário com embalagem (em dm ³). <i>Unit approximate volume with package. Specified in dm³.</i> | | |  | O prefixo IP seguido de dois algarismos, indica a "resistência" oferecida pelo aparelho à penetração de corpos sólidos e líquidos, sendo que o primeiro algarismo identifica a protecção à entrada de elementos sólidos e o segundo aos líquidos. <i>The IP prefix followed by two figures indicates the "resistance" offered by the device to solid bodies and liquids penetration, the first figure being representative of the protection to solid bodies penetration and the second to liquids.</i> | | |
|  | Dimensões em mm. <i>Dimensions in mm.</i> | | |  | Índice Resistência Mecânica - Grau de resistência dos invólucros das luminárias a impactos mecânicos externos, definidos pela norma EN 62262. <i>Mechanical Resistance Classes - Resistance degree of the luminaires envelope against external mechanical impacts, defined by EN 62262 standards.</i> | | |
|  | Distância mínima dos objectos iluminados (em metros). <i>Minimum distance between the lit object and the luminaire (in metres).</i> | | | | | | |